



Научно-
производственное
предприятие

614067, Пермь, улица Марии Загуменных, 14А
+7 (342) 214-75-75 / info@tik.ru
tik.ru

Опросный лист заказа

Выберите необходимые параметры 
Оставьте контактную информацию

- ☐ Запрос предложения
☐ Покупка / Тендер
☒ Сущ. система (Сервис / ЗИП)

Контактное лицо, Ф.И.О.

Должность

Компания

Адрес

Телефон

Email:

Конечный заказчик

Подразделение / филиал

ИНН


КПП

ОГРН

Местоположение / площадка

Установка

Примечание

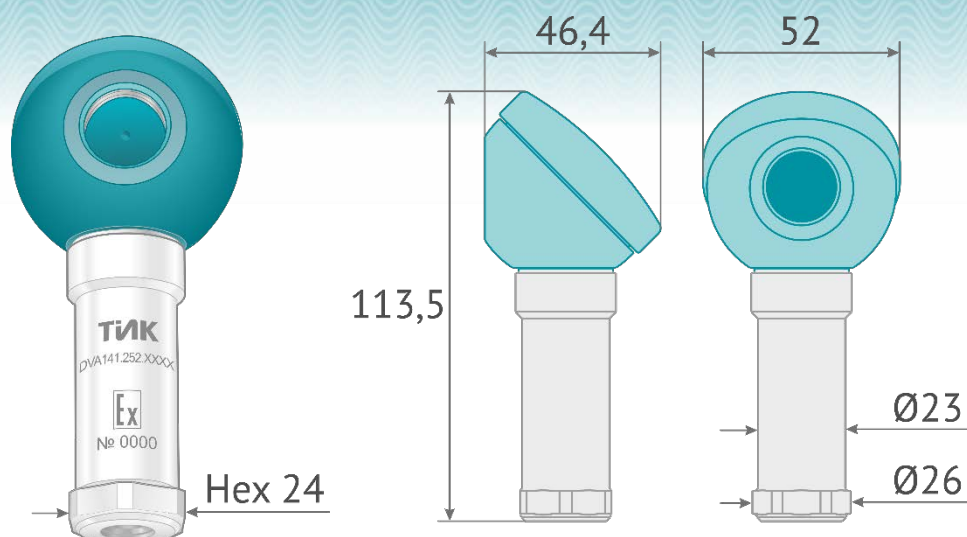

Вибропреобразователь DVA141.252. X₁X₂X₃X₄
тип — трансмиссер виброскорости

- Вибропреобразователь преобразует механические колебания в электрический сигнал, пропорциональный рассчитанной оценке состояния узла машины — интегральной величине виброскорости (true RMS детектор)
- Статический выход «токовая петля» 4-20мА

Опции заказа

Материал корпуса	Код модификации
☒ Нержавеющая сталь AISI 304	—
☐ Нержавеющая сталь AISI 316L, коррозионностойкая	001
☐ Укажите нужный материал Материал	—
Исполнение корпуса	Код модификации
☐ Отверстия для контровочной проволоки в основании (на шестиграннике)	010

Вибропреобразователь DVA141.252. $X_1X_2X_3X_4$ X_1 — Диапазон рабочих частот, Гц

Код модификации

☐ 2–1 000	B
☐ 3–1 000	C
☐ 5–1 000	D
☒ 10–1 000	E*

 X_2 — Диапазон показаний, мм/с (inch/sec)

Код модификации

☐ 0–10	1
☐ 0–12,7 (0–0,5)	2
☐ 0–20	3
☐ 0–25	4
☒ 0–25,4 (0–1,0)	5*
☐ 0–30	6
☐ 0–40	7
☐ 0–50	8
☐ 0–50,8	9
☐ 0–60	A
☐ 0–80	B
☐ 0–100	C

* Стандартное исполнение. Другие исполнения по согласованию с менеджером

Вибропреобразователь DVA141.214. X₁X₂X₃X₄X₃ — Рабочий диапазон температур, °C

☒ -40 ... +80	H*
☐ -60 ... +80	X

X₄ — Маркировка взрывозащиты

Код модификации

☒ PO Ex ia I Ma X 0Ex ia IIC T6...T2 Ga X Ex ia IIIC T200 100°C... T200280°C Da X Ex ib IIIC T95°C... T275°C Db X	1*
☐ 2Ex nA IIC T6...T2 Gc X	2
☐ PO Ex ia I Ma X	3
☐ 0Ex ia IIC T6...T2 Ga X	4
☐ Ex ia IIIC T200 100°C... T200280°C Da X	5
☐ Ex ib IIIC T95°C... T275°C Db X	6

* Стандартное исполнение. Другие исполнения по согласованию с менеджером

Вибропреобразователь DVA141.214. X₁X₂X₃X₄

Дополнительные принадлежности

Монтажная шпилька TR1-**AAA**

Внешняя резьба	Кодировка
☐ M8 × 1,25	000
☒ M6 × 1 по-умолчанию в комплекте	001
☐ M8 × 1	002
☐ M10 × 1,5	003
☐ M10 × 1	004
☐ M10 × 1,25	005
☐ M12 × 1,75	006
☐ M12 × 1	008
☐ M12 × 1,5	009
☐ M16 × 1	010
☐ 1/4 - 20 UNC	100
☐ 5/16 - 18 UNC	101
☐ 3/8 - 16 UNC	102
☐ 1/2 - 13 UNC	103
☐ 5/8 - 11 UNC	104
☐ 3/4 - 10 UNC	105
☐ 1/2 - 24 UNF	200
☐ 5/16 - 24 UNF	201
☐ 3/8 - 24 UNF	202
☐ 1/2 - 20 UNF	203
☐ 5/8 - 18 UNF	204
☐ 3/4 - 16 UNF	205

Монтажная шпилька TR2-**AAA**

Внешняя резьба	Кодировка
☐ 1/4 NPT	000
☐ 3/8 NPT	001
☐ 1/2 NPT	002
☐ 3/4 NPT	003