



Научно-
производственное
предприятие

614067, Пермь, улица Марии Загуменных, 14А
+7 (342) 214-75-75 / info@tik.ru
tik.ru

Опросный лист заказа

Выберите необходимые параметры 
Оставьте контактную информацию

- ☐ Запрос предложения
☐ Покупка / Тендер
☒ Сущ. система (Сервис / ЗИП)

Контактное лицо, Ф.И.О.

Должность

Компания

Адрес

Телефон

Email:

Конечный заказчик

Подразделение / филиал

ИНН


КПП

ОГРН

Местоположение / площадка

Установка

Примечание

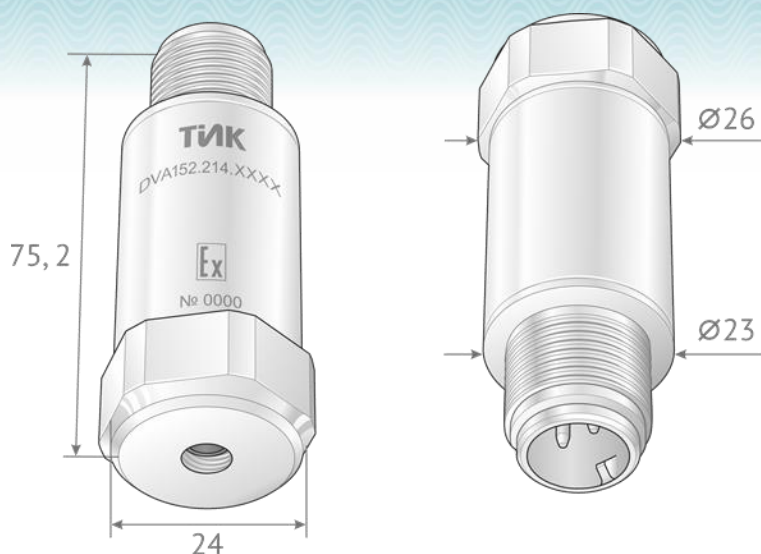

Вибропреобразователь DVA152.214.F2E1

- Пьезоэлектрический (велосиметр). Преобразует механические колебания в электрический сигнал, пропорциональный виброскорости (динамический выход)
- Двухпроводное соединение по стандарту IEPЕ (ICP), с функцией поддержки тока и напряжения возбуждения для больших дистанций
- Номинальный коэффициент преобразования (чувствительность):
20 мВ (мм/с) / 507,6 mV (inch/sec)
- Предназначен для низкооборотных машин (например, для гидротурбин) и/или машин с низкой динамической нагрузкой


Опции заказа

Материал корпуса	Код модификации
☒ Нержавеющая сталь AISI 304	—
☐ Нержавеющая сталь AISI 316L, коррозионностойкая	001
☐ Укажите нужный материал Материал	—

Исполнение корпуса	Код модификации
☐ Отверстия для контровочной проволоки в основании (на шестиграннике)	010

Вибропреобразователь DVA152.214.F2E1, пьезоэлектрический (велосиметр)

Дополнительные принадлежности



Монтажная шпилька TR1-**AAA**

Внешняя резьба	Кодировка
☐ M8 × 1,25	000
☒ M6 × 1 по-умолчанию в комплекте	001
☐ M8 × 1	002
☐ M10 × 1,5	003
☐ M10 × 1	004
☐ M10 × 1,25	005
☐ M12 × 1,75	006
☐ M12 × 1	008
☐ M12 × 1,5	009
☐ M16 × 1	010
☐ 1/4 - 20 UNC	100
☐ 5/16 - 18 UNC	101
☐ 3/8 - 16 UNC	102
☐ 1/2 - 13 UNC	103
☐ 5/8 - 11 UNC	104
☐ 3/4 - 10 UNC	105
☐ 1/2 - 24 UNF	200
☐ 5/16 - 24 UNF	201
☐ 3/8 - 24 UNF	202
☐ 1/2 - 20 UNF	203
☐ 5/8 - 18 UNF	204
☐ 3/4 - 16 UNF	205



Монтажная шпилька TR2-**AAA**

Внешняя резьба	Кодировка
☐ 1/4 NPT	000
☐ 3/8 NPT	001
☐ 1/2 NPT	002
☐ 3/4 NPT	003